

SPIRAL 80 VL COLD ROOM

Torsystem
BUTZBACH

DANE TECHNICZNE



DUŻA PRĘDKOŚĆ
Do 1,5 m/s



INTENSYWNA EKSPLOATACJA



NAPĘD ŁAŃCUCHOWY



BEZ SPRĘŻYN



PRZECIWWAGA



PANELE 80 MM IZOLACJA CIEPLNA



ODPORNOŚĆ NA WIATR
Do klasy 4

WYMIARY MAKSYMALNE	W 4.500 mm x H 5.000 mm *
PRĘDKOŚĆ	**Maks. prędkość otwierania** Do 1,5 m/s**
	Prędkość zamykania Do 0,5 m/s**
TEST CYKLI	3 000 000 cykli przy okresowej konserwacji
ODPORNOŚĆ NA WIATR	Standardowo klasa 2, do klasy 4
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA	~ U = 1 W/m²K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	25 dB
KONSTRUKCJA	**Standard** Stal ocynkowana
	Opcja Stal malowana proszkowo w kolorze RAL INOX 304 - INOX 316
PŁASZCZ BRAMY 80 MM	**Standard** **• IZOLOWANY:** Aluminium OX 15 µm
	Opcja **• IZOLOWANY:** Aluminium malowane proszkowo, kolor RAL Stal wstępnie lakierowana RAL 9006 Stal malowana proszkowo, kolor RAL Aluminium malowane proszkowo, kolor RAL Stal malowana proszkowo, kolor RAL Stal nierdzewna AISI 304 Stal nierdzewna AISI 316
PROWADNICE SPIRALNE	OPATENTOWANE, polietylen wysokiej gęstości PEHD 500000
NAPĘD	Łańcuch duplex, układ push-pull
OSŁONA GÓRNA	**Standard** Obowiązkowa: H w świetle < 2500 mm
	Opcja H w świetle ≥ 2500 mm
STEROWANIE	Falownik
ZASILANIE	**Standard** Trójfazowe 400 V + N + T (16 A)
	Opcja Jednofazowe 230 V (10 A)
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	Enkoder absolutny
MOTOREDUKTOR	Silnik asynchroniczny z hamulcem 110 V, do intensywnej pracy z dużą częstotliwością**
OBSŁUGA RĘCZNA PRZY BRAKU ZASILANIA	**Standard** Pojedyncza przekładnia łańcuchowa
	Opcja Jedna korba przy silniku (na wysokości)**
ZABEZPIECZENIA	Kurtyna świetlna

.* Większe wymiary / projekty specjalne - prosimy o kontakt
** W zależności od wymiarów

Brama izolowana, opracowana z myślą o odporności na niskie temperatury: gwarantowana praca do -25°C.
Dzięki odpowiedniej prędkości i pionowemu otwieraniu doskonale nadaje się do zastosowań w sektorze spożywczym i chłodniczym.

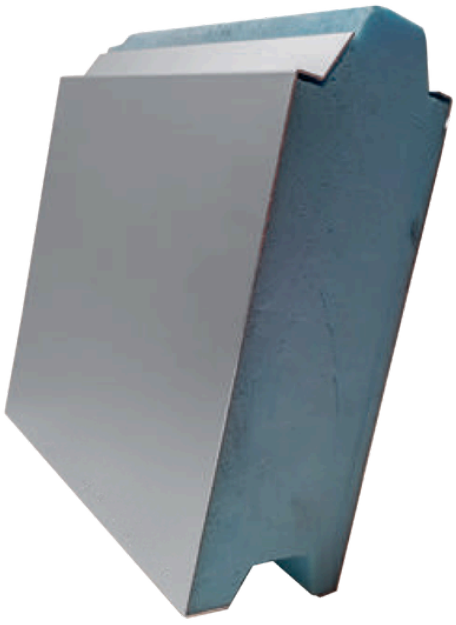

WYMAGANA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

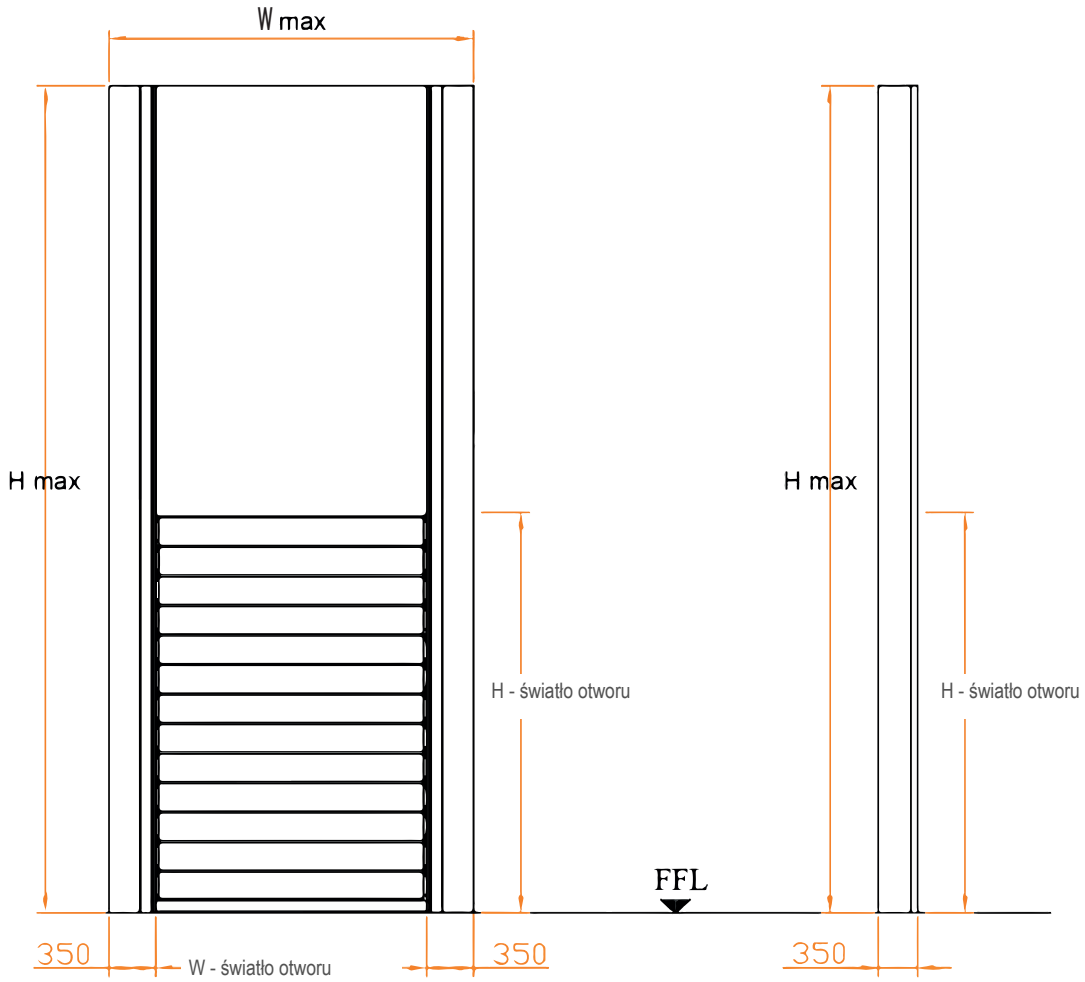

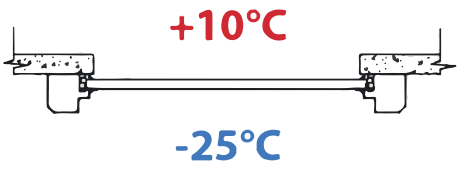

KOLORY

Standard:



+ LAKIEROWANIE RAL



+ WERSJA INOX



SPIRAL 80 VL COLD ROOM

AKCESORIA OPCJONALNE

RADAR



RADAR PUNKTOWY OTWIERANIA
TOF/SPOT
tylko do użytku wewnętrznego



RADAR PODCZERWIENI
z regulacją wykrywania
ruchu poprzecznego



RADAR PODCZERWIENI
wykrywanie ruchu i obecności
(piesi / wózki widłowe)

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA



STANDARDOWY SYGNALIZATOR
ZIELONY, ŚWIATŁO CIĄGŁE



STANDARDOWY SYGNALIZATOR
CZERWONY, ŚWIATŁO CIĄGŁE



SYGNALIZATOR LED
z odliczaniem



LISTWY SYGNALIZACYJNE LED
(karta przyłączeniowa w zestawie)

PRZYCISKI



ZIELONY PRZYCISK
OTWIERANIA
w obudowie



CZARNY PRZYCISK
OTWIERANIA
w obudowie



PRZYCISK ZATRZYMANIA
w obudowie



PRZYCISK BEZDOTYKOWY



PRZYCISK Z SYGNALIZACJĄ
DWIE FUNKCJE:
otwieranie oraz migająca
sygnalizacja otwierania
i zamykania bramy



WIATROMIERZ



PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY



PILOT



SŁUPEK B-PROTECT



WYŁĄCZNIK LINKOWY



DETEKTOR PĘTLI INDUKCYJNEJ

Torsystem
BUTZBACH

Więcej informacji

www.torsystem.com.pl