

SPIRAL 50
SMART GIANT

Torsystem
BUTZBACH

DANE TECHNICZNE



NAWIJANIE SPIRALNE



DUŻA PRĘDKOŚĆ
Do 0,8 m/s



INTENSYWNA EKSPLOATACJA



NAPĘD ŁAŃCUCHOWY



BEZ SPRĘŻYN



BEZ PRZECIWWAGI



PANELE 50 MM IZOLACJA CIEPLNA



ODPORNOŚĆ NA WIATR
Do klasy 4

WYMIARY MAKSYMALNE	W 8.000 mm x H 5.200 mm *
PRĘDKOŚĆ	**Maks. prędkość otwierania** Do 0,3 m/s (opcja 0,8 m/s)
	Prędkość zamykania Do 0,3 m/s (opcja 0,5 m/s)
TEST CYKLI	3 000 000 cykli przy okresowej konserwacji
ODPORNOŚĆ NA WIATR	Standardowo klasa 2, do klasy 4
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA	~ U = 1,5 W/m²K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	22 dB
KONSTRUKCJA	**Standard** Stal ocynkowana
	Opcja Stal malowana proszkowo w kolorze RAL INOX 304 - INOX 316
PŁASZCZ BRAMY 50 MM	**Standard** • **IZOLOWANY:** Aluminium fabrycznie lakierowane, zbl. RAL 9006
	Opcja • **IZOLOWANY:** Aluminium malowane proszkowo, kolor RAL • WYTŁACZANY (przeszklenia/wentylacja): Aluminium OX Aluminium malowane proszkowo, kolor RAL
PROWADNICE SPIRALNE	OPATENTOWANE, polietylen wysokiej gęstości PEHD 500000
NAPĘD	Łańcuch duplex, układ push-pull
OSŁONA GÓRNA	**Standard** Obowiązkowa: H w świetle < 2500 mm
	Opcja H w świetle ≥ 2500 mm
STEROWANIE	Włącz/wyłącz - opcjonalnie falownik
ZASILANIE	**Standard** Trójfazowe 400 V + N + T (16 A)
	Opcja Jednofazowe 230 V (10 A)
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	Enkoder absolutny
MOTOREDUKTOR	Dwa silniki asynchroniczne z hamulcem 110 V, do intensywnej pracy z dużą częstotliwością
OBSŁUGA RĘCZNA PRZY BRAKU ZASILANIA	**Standard** Podwójna przekładnia łańcuchowa
	Opcja Dwie korby przy silnikach (na wysokości)
ZABEZPIECZENIA	Kurtyna świetlna

* Większe wymiary / projekty specjalne - prosimy o kontakt

Izolowana, szybkobieżna brama o sztywnym płaszczu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
SPIRAL 50 SMART GIANT to bardzo konkurencyjne rozwiązanie zapewniające wysoką prędkość, bezpieczeństwo i niezawodność.
SPIRAL 50 SMART GIANT jest dostępna z panelami izolowanymi, przeszklonymi i wentylowanymi lub w dowolnym połączeniu tych paneli.
Dzięki wyjątkowej niezawodności i możliwości pracy z dużą liczbą cykli **SPIRAL 50 SMART GIANT** jest doskonałą inwestycją o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Uniwersalna konstrukcja, bezpieczeństwo i różnorodne wykończenia pozwalają stosować ją niemal wszędzie. Szczególnie dobrze sprawdza się na zewnętrznych elewacjach budynków przemysłowych i komercyjnych oraz na parkingach.

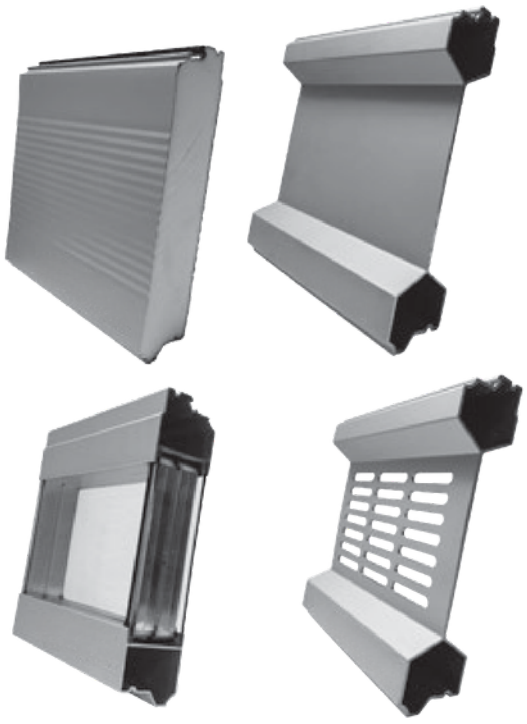

WYMAGANA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

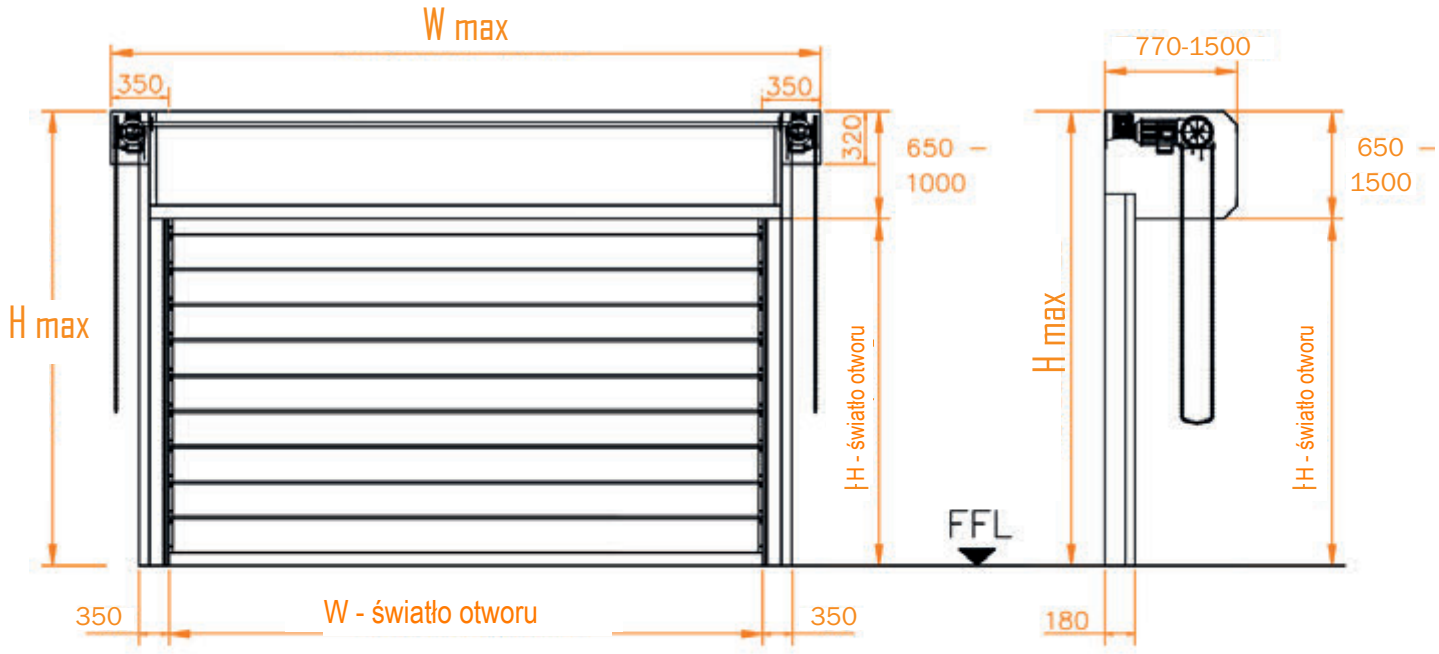

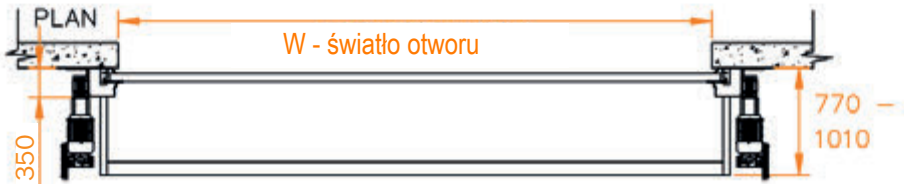

KOLORY

Standard:



Półstandard:



+ LAKIERowanie RAL



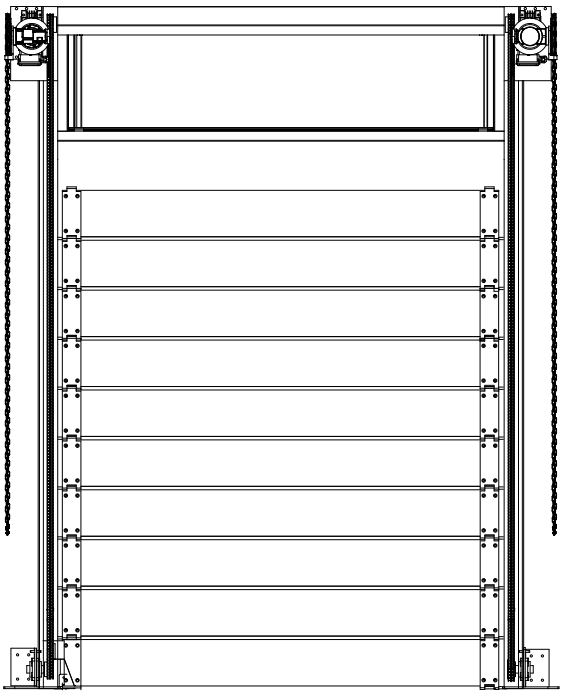

AKCESORIA OPCJONALNE

RADAR



RADAR PUNKTOWY OTWIERANIA
TOF/SPOT
tylko do użytku wewnętrznego



RADAR PODCZERWIENI
z regulacją wykrywania
ruchu poprzecznego



RADAR PODCZERWIENI
wykrywanie ruchu i obecności
(piesi / wózki widłowe)

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA



STANDARDOWY SYGNALIZATOR
ZIELONY, ŚWIATŁO CIĄGŁE



STANDARDOWY SYGNALIZATOR
CZERWONY, ŚWIATŁO CIĄGŁE



SYGNALIZATOR LED
z odliczaniem



LISTWY SYGNALIZACYJNE LED
(karta przyłączeniowa w zestawie)

PRZYCISKI



ZIELONY PRZYCISK
OTWIERANIA
w obudowie



CZARNY PRZYCISK
OTWIERANIA
w obudowie



PRZYCISK ZATRZYMANIA
w obudowie



PRZYCISK BEZDOTYKOWY



PRZYCISK Z SYGNALIZACJĄ
DWIE FUNKCJE:
otwieranie oraz migająca
sygnalizacja otwierania
i zamykania bramy



WIATROMIERZ



PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY



PILOT



SŁUPEK B-PROTECT



WYŁĄCZNIK LINKOWY



DETEKTOR PĘTLI INDUKCYJNEJ

Torsystem
BUTZBACH

Więcej informacji

www.torsystem.com.pl