Torsystem
BUTZBACH

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE PRZESUWNE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

BRAMA PRZESUWNA JEDNOSKRZYDŁOWA

EI 60 | EI 120



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 60 | EI 120

Sprawdzone rozwiązanie

BRAMA PRZESUWNA
JEDNOSKRZYDŁOWA

KLASA EI 60, EI 120

Przesuwne, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej.
W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.



CECHY PRODUKTU

zamykanie grawitacyjne	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatoróworaz możliwość integracji SAP	wariant z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi	standardowe wyposażenie w regulator prędkości zamykania i/lub amortyzator uderzenia	utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy przesuwne, jednoskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	poziomy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-5958 wydany przez Applus [nr 0370]
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m^2
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 7960 mm x 6395 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 280 mm przymyk 250 mm strona otwierania bramy światło otworu + 180 mm





OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę
www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00

Torsystem
BUTZBACH

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE PRZESUWNE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

BRAMA PRZESUWNA JEDNOSKRZYDŁOWA

EI 180 | EI 240

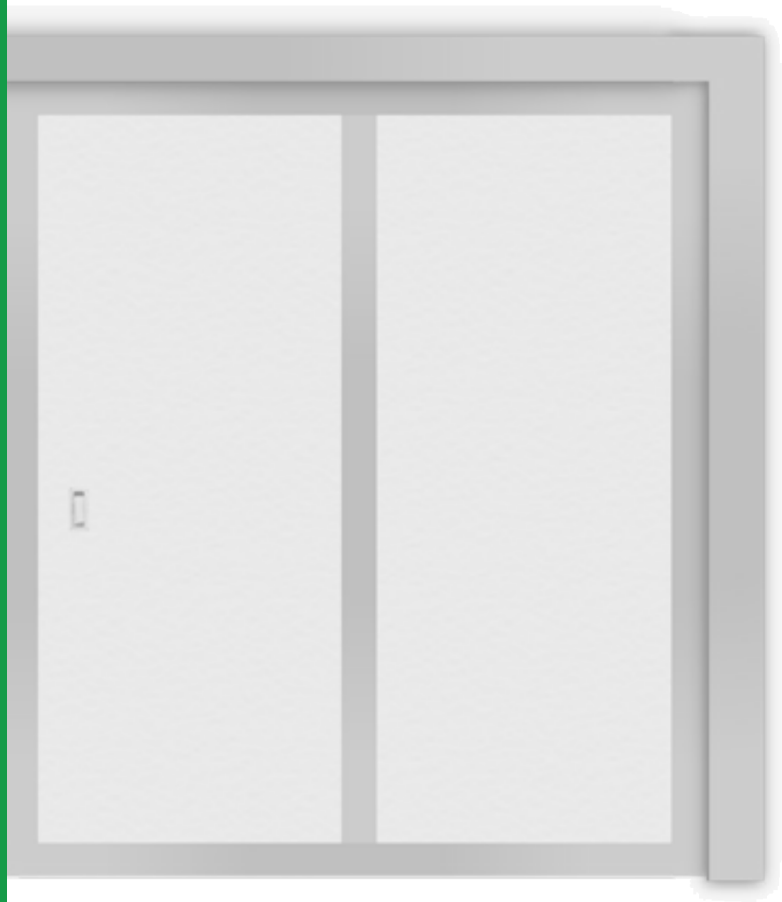

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 180 | EI 240

Sprawdzone rozwiązanie

BRAMA PRZESUWNA
JEDNOSKRZYDŁOWA

KLASA EI 180, EI 240

Przesuwne, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI 180 i EI 240 to sprawdzone rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.

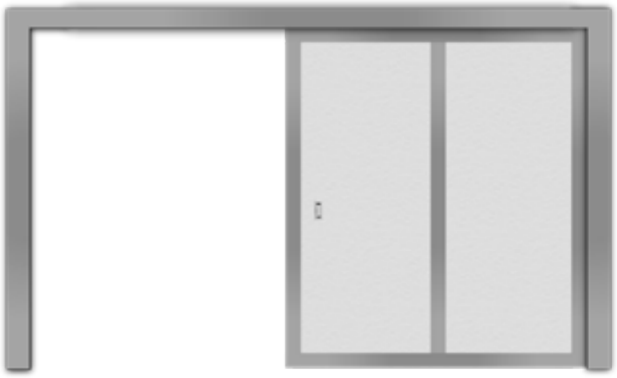

CECHY PRODUKTU

zamykanie grawitacyjne	niezawodna konstrukcja oraz możliwość integracji SAP	standardowe wyposażenie w regulator prędkości zamykania i/lub amortyzator uderzenia	utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy przesuwne, jednoskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	poziomy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 180, EI 240
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-3948, CE 0370-CPR-3950 wydany przez Applus [nr 0370]
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m^2
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 4500 mm x 4500 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 350 mm przymyk 300 mm strona odstawienia bramy światło otworu + 340 mm





OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę

www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00

Torsystem
BUTZBACH

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE PRZESUWNE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

BRAMA PRZESUWNA WIELOSKRZYDŁOWA

EI 60 | EI 120



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 60 | EI 120

Sprawdzone rozwiązanie

BRAMA PRZESUWNA

WIELOSKRZYDŁOWA

KLASA EI 60, EI 120

Przesuwne dwuskrzydłowe i teleskopowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem i promieniowaniem cieplnym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W skrzydle obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie bramy.



CECHY PRODUKTU

zamykanie grawitacyjne	wariant dwuskrzydłowy, teleskopowy lub dwuskrzydłowy teleskopowy	wariant z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi	standardowe wyposażenie w regulator prędkości zamykania i/lub amortyzator uderzenia	utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy przesuwne, dwuskrzydłowe, teleskopowe	
KIERUNEK RUCHU	poziomy	
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych	
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-6565, CE 0370-CPR-3945, CE 0370-CPR-3947 wydany przez Applus [nr 0370]	
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241	
WAGA PANELU	21-26 kg/m^2	
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010	
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk	
WYMIARY	CE 5280 mm x 5100 mm (szer. x wys.)	
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	**ROZSUWANE** nadproże 320 mm strona z przeciwwagą: ½ światła otworu + 615 mm strona przeciwna: ½ światła otworu + 170 mm	**TELESKOPOWE** nadproże 325 mm przymyk 250 mm strona odstawienia bramy: światło otworu +125 mm





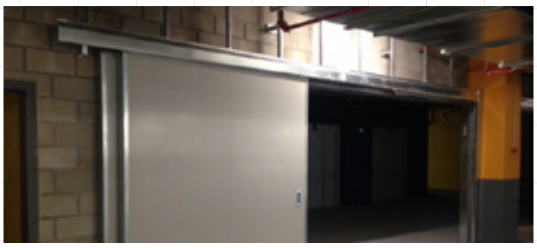

OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę

www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00