


Więcej informacji
na stronie produktu

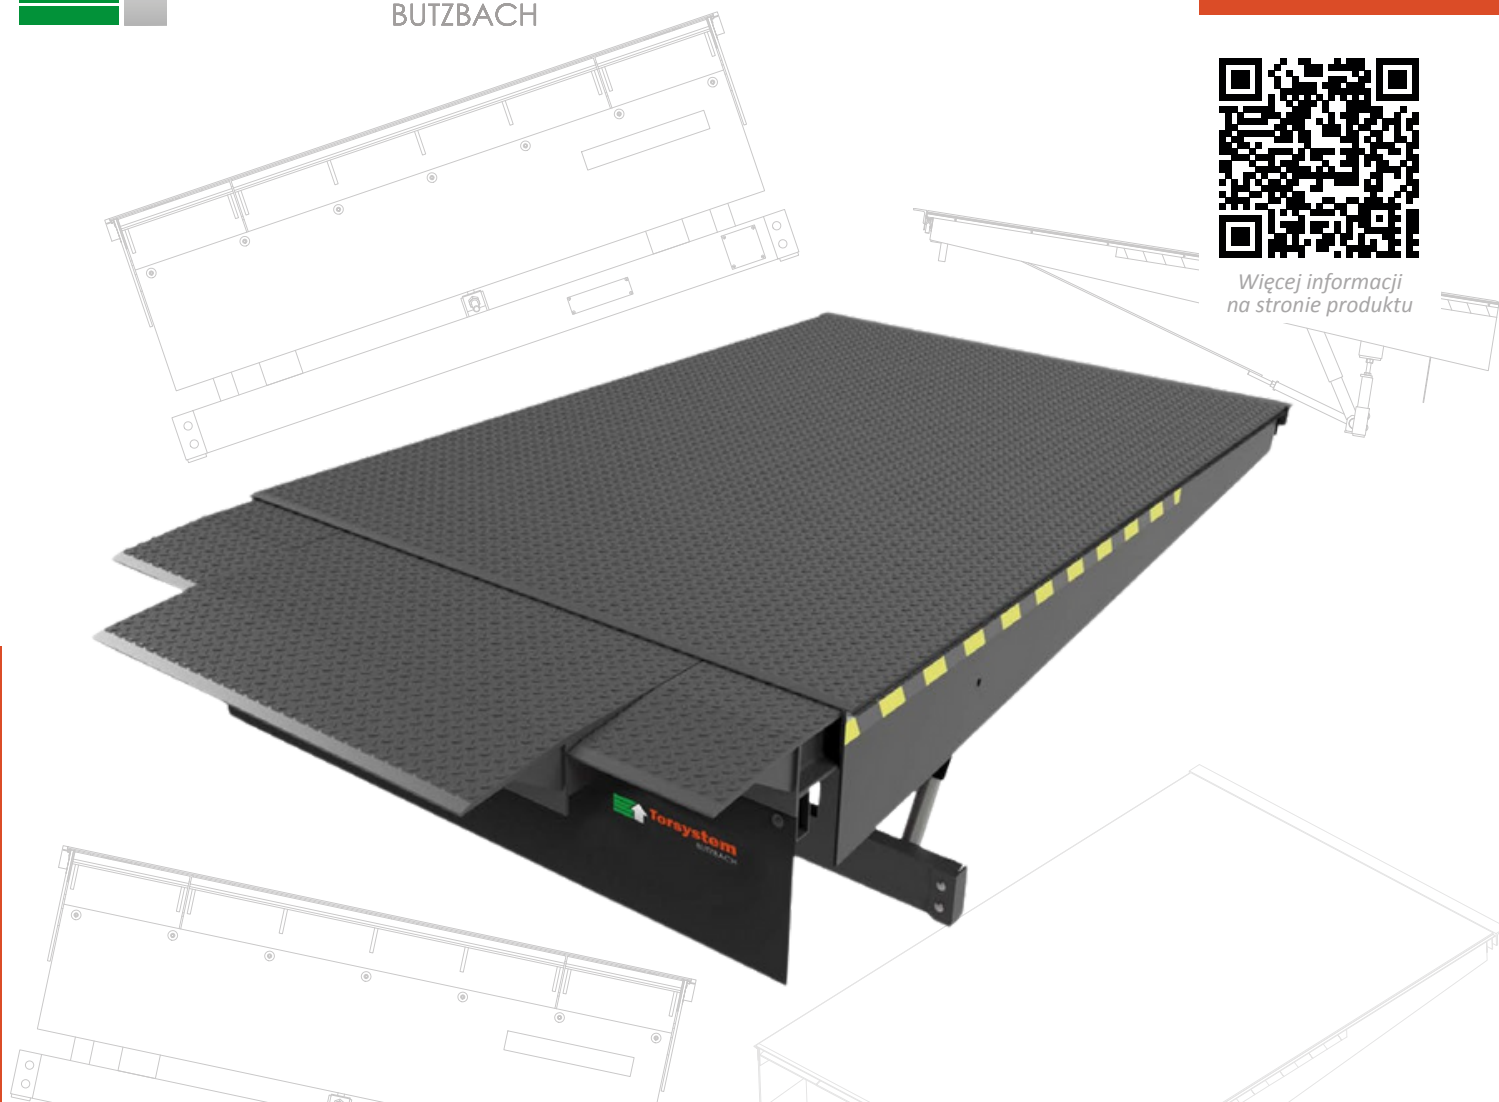

TSRV-CD

Rampa o zmiennej nośności (60 kN/20 kN)

- Mocna i solidna konstrukcja stalowa
- Wysuwna część rampy została podzielona na dwa oddzielne segmenty
- Obsługa samochodów dostawczych i ciężarowych
- Szybki i bezpieczny załadunek
- Warstwa antypoślizgowa elementów jezdnych rampy
- Język fazowany
- Sterowanie czteroprzyciskowe + przełącznik wyboru nośności
- Możliwość sprzęgnięcia rampy z bramą oraz uszczelnieniem pneumatycznym
- Łatwa instalacja
- Możliwość dostosowania produktu do wymogów indywidualnych



AC 082




Instytut
Techniki Budowlanej



Informacje ogólne

Rampa TSRV-CD o zmiennej nośności, skonstruowana, aby zapewnić płynny załadunek i rozładunek, zarówno samochodów ciężarowych jak również dostawczych przy wykorzystaniu tej samej platformy przeładunkowej.

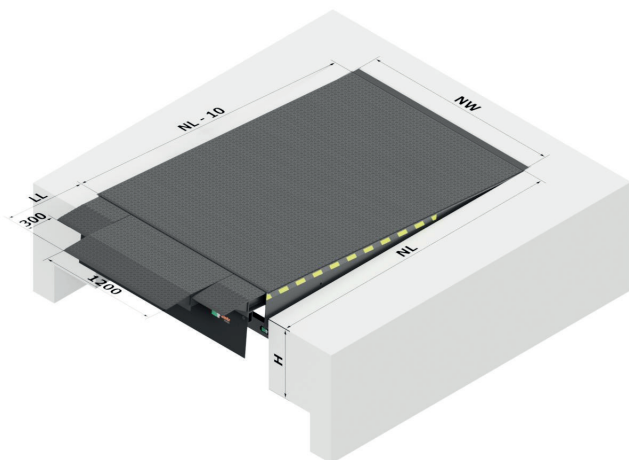

Dane techniczne*

Zastosowanie

Długości nominalne (NL)	3000, 3500, 4000 mm
Szerokości nominalne (NW)	2000 mm
Wysokości konstrukcji	800/900/950 mm
Długości nominalne najazdu (LL)	1000 mm
Grubość blachy	8/10 mm
Nośność nominalna	2/6 ton (20/60 kN)
Zakresy pracy powyżej poziomu**	od 0 do 415 mm
Zakresy pracy poniżej poziomu**	od 0 do 530 mm
Napięcie zasilania	400 V
Moc silnika	1,5 kW
Napięcie sterowania	24 VDC
Rodzaj ochrony	IP54
Pojemność zbiornik	7 dm ³
Medium robocze	MOBIL DTE 10 EXCEL 15
Ciśnienie pracy	150 bar
Standardowe kolory	RAL 9005 ■ (farba dwuskładnikowa na bazie żywicy)

Systemy przeładunkowe

*Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta.

**Zakres pracy dla rampy TSRV-CD 30

Maksymalne nachylenie platformy zgodnie z normą EN 1398 wynosi 12,5%.

Wytyczne niezbędne do przygotowania gniazda oraz instalacji zależą od istniejących warunków montażu:

- DOK standard
- DOK pod ramo-szalunek

Wyposażenie standardowe

- instalacja elektryczna,
- instalacja hydrauliczna,
- skrzynka sterująca,
- język wysuwny trójdzielny,
- pomost lakierowany RAL 9005,
- deklaracja zgodności CE.

Napęd hydrauliczny

- układ napędowy stanowi zestaw siłowników umożliwiający niezależny wysuw środkowej sekcji języka,
- język wysuwany oddzielnym siłownikiem, osobno zasilanym z agregatu hydraulicznego,
- układ hydrauliczny zamknięty,
- płynne dostosowanie do wysokości pojazdu w trakcie przeładunku.

Sterowanie

W wyposażeniu dołączane jest sterowanie czteroprzyciskowe TL401. Intuicyjne sterowanie z obowiązkowym wyborem trybu pracy 20 kN lub 60 kN i przyciskiem odpowiadającym za auto-powrót. Istnieje możliwość sprzęgnięcia układu sterowania rampy ze sterowaniem bramy. Serię sterowań TL400 możemy dodatkowo sprzęgnąć ze sterowaniem uszczelnienia pneumatycznego TSUP.




TL401
AUTO-POWRÓT



TL411
AUTO-POWRÓT + BRAMA-RAMPA

Rodzaje języków

Język teleskopowy w rampie TSRV-CD wykonany jest z wysokiej jakości blachy ryflowanej o grubości 12 mm (12/14) oraz wyposażony w specjalny, trwały, odporny na zanieczyszczenia i bezobsługowy mechanizm wysuwu. System prostych, wysokiej trwałości ślizgów zapewnia jego cichą i bezawaryjną pracę. Język rampy TSRV-CD ma budowę segmentową, pozwalającą na obsługę pojazdów różnego typu, w zależności od

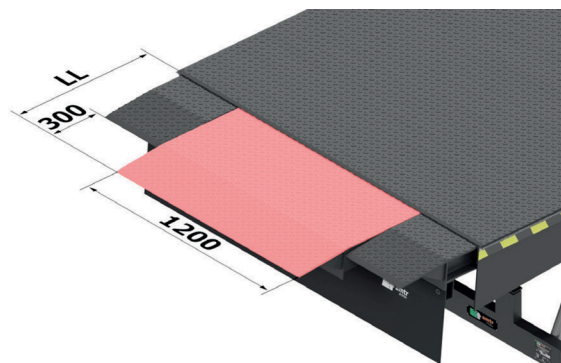

Urządzenia zabezpieczające

- zabezpieczenie w przypadku zaniku prądu lub użycia wyłącznika awaryjnego (zatrzyma się w aktualnej pozycji),
- boczne czarno-żółte oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
- ochrona stóp na całej długości pomostu.

Opcje dodatkowe

- dodatkowa warstwa antypoślizgowa elementów jezdnych rampy,
- elementy konstrukcyjne rampy lakierowane na dowolny kolor RAL lub ocynkowane ogniowo,
- zwykłe lub wzmocnione odboje o niestandardowych rozmiarach amortyzujące uderzenie,
- doszczelnienie w przypadku otworu pod hydroklapę pojazdu,
- lakierowanie proszkowe,
- konstrukcja rampy oraz wszystkie elementy hydrauliki wykonane ze stali kwasoodpornej.