




Więcej informacji
na stronie produktu

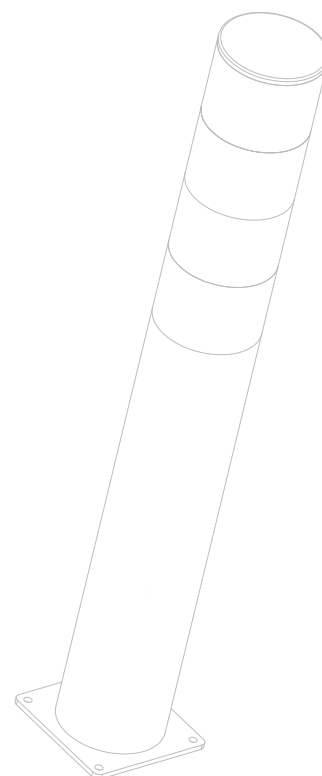

SŁUPKI STALOWE

- Solidna i niezawodna konstrukcja stalowa
- Szybki, bezpieczny załadunek
- Zoptymalizowanie procesu przeładunku
- Skuteczna ochrona przed uderzeniami i uszkodzeniami
- Poprawa komfortu pracy
- Łatwy montaż
- Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta



AC 082



Informacje ogólne

Podstawową funkcją wytrzymałych słupków zabezpieczających jest ochrona stref załadunku i rozładunku, drzwi, ścian, regałów, maszyn, a także wszystkiego co znajduje się w ich pobliżu. Nadają się do dużych obciążeń i ochrony obszarów roboczych. Stanowią doskonałą alternatywę dla innych rozwiązań podczas wyznaczania dróg komunikacyjnych w magazynie.

Charakterystyka

- polakierowane na kolor RAL 1023,
- opcjonalna możliwość ocynkowania, lub polakierowania w dwa czarne paski o szerokości 100 mm,
- wszystkie słupki wyposażone są w zestaw montażowy.



Słupek M1

Model o średnicy 134 mm i grubości ścianki 3,2 mm. Jest odpowiednim rozwiązaniem przy zastosowaniu samochodów panelowych. Ten rodzaj słupka sprawdza się w pobliżu chodników oraz otworów przy rampach czy bramach.



Słupek M2

Model o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4 mm. Jest odpowiednim rozwiązaniem przy zastosowaniu wózków widłowych. Ten rodzaj słupka sprawdza się w pobliżu otworów, przy których stosuje się rampy do załadunku i rozładunku.



Słupek M3

Model o średnicy 219 mm i grubości ścianki 5 mm. Jest odpowiednim rozwiązaniem przy wjeździe samochodów do budynku. Ten rodzaj słupka sprawdza się w pobliżu otworów, przy których nie stosuje się rampy do załadunku i rozładunku.

Dane techniczne*

800-M1	Wysokość nominalna 800 mm Średnica 134 mm Grubość ścianki 3,2 mm
1000-M1	Wysokość nominalna 1000 mm Średnica 134 mm Grubość ścianki 3,2 mm
1200-M1	Wysokość nominalna 1200 mm Średnica 134 mm Grubość ścianki 3,2 mm
1500-M1	Wysokość nominalna 1500 mm Średnica 134 mm Grubość ścianki 3,2 mm
800-M2	Wysokość nominalna 800 mm Średnica 159 mm Grubość ścianki 4 mm
1000-M2	Wysokość nominalna 1000 mm Średnica 159 mm Grubość ścianki 4 mm
1200-M2	Wysokość nominalna 1200 mm Średnica 159 mm Grubość ścianki 4 mm
1500-M2	Wysokość nominalna 1500 mm Średnica 159 mm Grubość ścianki 4 mm
800-M3	Wysokość nominalna 800 mm Średnica 219 mm Grubość ścianki 5 mm
1000-M3	Wysokość nominalna 1000 mm Średnica 219 mm Grubość ścianki 5 mm
1200-M3	Wysokość nominalna 1200 mm Średnica 219 mm Grubość ścianki 5 mm
1500-M3	Wysokość nominalna 1500 mm Średnica 219 mm Grubość ścianki 5 mm

*Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta