Torsystem
BUTZBACH

2024

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

Więcej informacji
na stronie produktu



TSD-PRO

Modułowe domki przeładunkowe

- Solidna stalowa konstrukcja
- Skręcana konstrukcja
- Szybki i bezpieczny załadunek
- Dodatkowa ochrona
- Zmniejszenie strat ciepła w pomieszczeniu magazynowym
- Oszczędność energii
- Ochronna strefa przeładunku towarów przed wpływem warunków atmosferycznych
- Opcjonalne ustawienie pod kątem
- Poprawa komfortu pracy
- Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 082

PCC cert
CERTYFIKAT
ISO 9001

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
+48 74 816 37 00
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl

Informacje ogólne

Domki przeładunkowe TSD-PRO są ekonomiczną i ergonomiczną alternatywą dla typowych stanowisk przeładunkowych wewnątrz magazynu. Składanie konstrukcji odbywa się poprzez skręcanie gotowych podzespołów, bez konieczności spawania. To uniwersalne rozwiązanie znajduje zastosowanie przy wszystkich typach pomostów i uszczelnień bramowych. Istnieje możliwość dostosowania domku przeładunkowego do różnych rodzajów izolacji termicznej stanowiska, ustawienia szeregowego kilku domków ze wspólnymi elementami konstrukcyjnymi, czy ustawienia pod kątem do budynku. Domki przeznaczone są do wyposażenia nowych inwestycji, a także do modernizacji istniejących obiektów. Domki również pozwalają zastosować rampy przeładunkowe w przypadku braku możliwości montażu w hali.
Domek TSD-PRO składa się z ramy nośnej ustawionej na regulowanych stopach i nadbudowy. Posiada dwa nieruchome podesty boczne pokryte ryflowaną blachą 6/8. Zintegrowane, dodatkowe uchwyty umożliwiają łatwy montaż dowolnie wybranego pomostu.



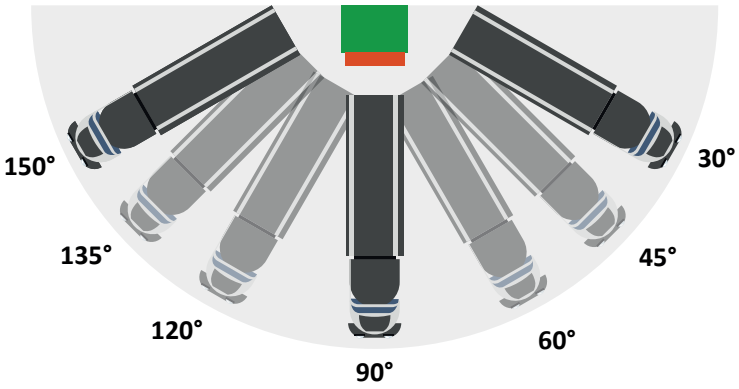

Dane techniczne*

Zastosowanie	Systemy przeładunkowe
Długości nominalne	2000, **2500**, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Szerokości nominalne	**3400**, 3500 mm
Wysokości konstrukcji	1065 - 1360 mm
Nośność	**6**, 10 ton (**60**, 100 kN)
Odprowadzenie wody	przez przednią krawędź
Maksymalna odporność na wiatr	(Eurocode 3) 0,84 kN/m2
Maksymalna odporność na nacisk pokrywy śnieżnej	(Eurocode 3) 2,00 kN/m2
Grubość blachy	6/8 mm
Standardowe kolory:	RAL 9005 (farba dwuskładnikowa na bazie żywic)

*Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta.

Zakresy ustawienia domku to: 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150° stopni.

Opcje dodatkowe

domek przeładunkowy może być dostosowany do indywidulanych potrzeb inwestycji,

- cała konstrukcja lub poszczególne jej elementy mogą być malowane na inny kolor z palety RAL niż standardowy lub cynkowane ogniowo,
- ustawienie domku pod kątem 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150° stopni,
- do wyboru cała gama zwykłych lub wzmocnionych odbojów amortyzujących uderzenia dokujących pojazdów,
- konstrukcja domku dostosowana do zabudowy uszczelnienia standardowego lub uszczelnienia pneumatycznego,
- dostosowanie konstrukcji pod uszczelnienie pneumatyczne TSUP.
- lakierowanie proszkowe.

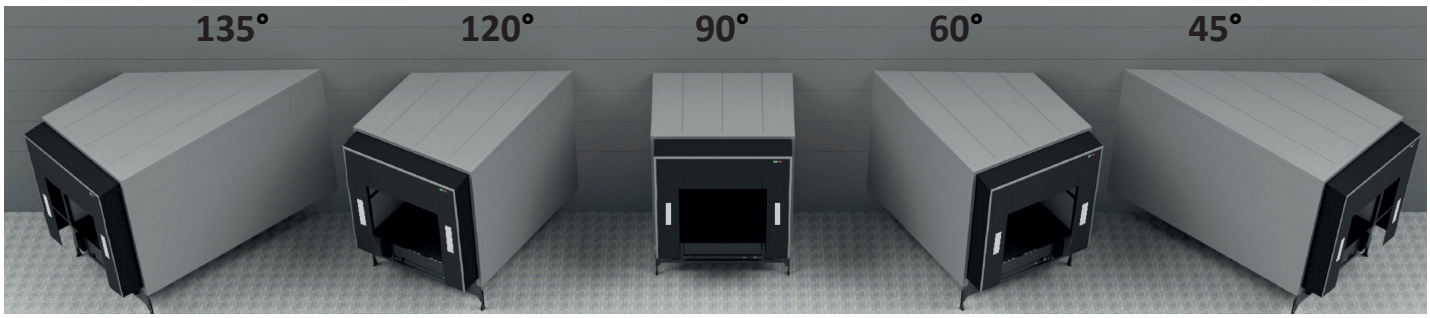

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
+48 74 816 37 00
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl